

SPECIAL PC



DUAL Inverter Compressor

Laag geluid 19dB

Actieve Energie bediening

Snel koelen

Snel verwarmen

Allergy Filter

Koudemiddel hoeveelheid detectie

Mobiele LG MV

Wi-Fi geïntegreerd


Slimme diagnose

Gold Fin

Multi toepasbaar



Inclusief

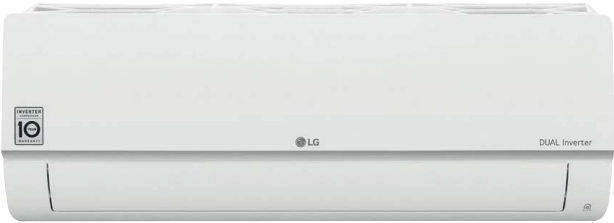

Unit model		PM05SK.NSA	PM07SK.NSA	PC09ST.NSJ	PC12ST.NSJ	PM15SK.NSJ	PC18ST.NSK	PC24ST.NSK
Productgroep		241	241	240	240	241	240	240
Artikelnummer binnenunit		460011	460012	460201	460203	460013	460205	460207
Chassis code		SJ	SJ	SJ	SJ	SJ	SK	SK
Koelcapaciteit Nom. *	kW *	1,5	2,1	2,5	3,5	4,2	5,0	6,6
Verwarmingscapaciteit Nom. **	kW **	1,6	2,3	3,3	4,0	5,4	5,8	7,5
Luchtdebiet Laag/Midden/Hoog	M³/h	270/320/410	270/340/430	340/430/600	340/430/600	370/510/600	660/810/960	630/786/966
Ontvochtiging	ltrs/h	0,8	0,9	1,1	1,3	1,6	1,8	2,5
Geluidsniveau *** Stil/Laag/Midden/Hoog	dB(A)	22/27/31/36	22/27/32/37	19/26/33/38	19/26/35/39	19/28/38/41	31/34/42/47	31/34/42/47
Geluidsvermogen	dB(A)	57	57	57	57	57	59	65
Afmetingen BxHxD	mm	754x308x189	754x308x189	837x308x189	837x308x189	837x308x189	998x345x210	998x345x210
Gewicht	kg	7,8	7,8	8,7	8,7	8,7	12,0	12,8

Elektrische gegevens

Voeding	Ø/V/Hz	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Opgenomen vermogen koelen	kW	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,060	0,060
Opgenomen vermogen verwarmen	kW	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,060	0,060
Nom. stroomsterkte koelen / verwarmen	A	0,13	0,14	0,15	0,16	0,15	0,15	0,16
Voedingskabel vanaf		Buitenunit	Buitenunit	Buitenunit	Buitenunit	Buitenunit	Buitenunit	Buitenunit
Bekabeling tussen binnen / buitenunit	Q x mm²	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5

Koeltechnisch

Vloeistofleiding	mm(inch)	6,35(1/4)	6,35(1/4)	6,35(1/4)	6,35(1/4)	6,35(1/4)	6,35(1/4)	6,35(1/4)
Gasleiding	mm(inch)	9,52(3/8)	9,52(3/8)	9,52(3/8)	9,52(3/8)	9,52(3/8)	12,7(1/2)	9,52(3/8)
Bijvulling per meter	gram	20	20	20	20	20	20	20
PED		art. 4 lid 3	art. 4 lid 3	art. 4 lid 3	art. 4 lid 3	art. 4 lid 3	art. 4 lid 3	art. 4 lid 3

Algemeen

Condensafvoer aansluitdiameter od/id	mm	Ø 21,5/16	Ø 21,5/16	Ø 21,5/16	Ø 21,5/16	Ø 21,5/16	Ø 21,5/16	Ø 21,5/16
Condenswaterpomp aanwezig		Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee

* Binnentemperatuur 27°C(DB)/19°C(NB) buitentemperatuur 35°C(DB)/24°C(NB)
** Binnentemperatuur 20°C(DB)/15°C(NB) buitentemperatuur 7°C(DB)/6°C(NB)
*** Binnenunit 1,5 meter onder de unit. Gemeten in het vrije veld.