


AIR PURIFICATION



Inclusief

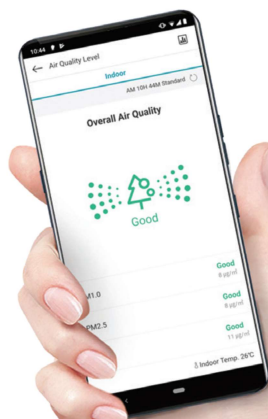

Unit model		AP09RK.NSJ	AP12RK.NSJ
Productgroep		240	240
Artikelnummer binnenunit		460041	460043
Chassis code		SF	SF
Koelcapaciteit Nom. *	kW *	2,5	3,5
Verwarmingscapaciteit Nom. **	kW **	3,3	4,0
Luchtdebiet Laag/Midden/Hoog/Max.	M³/h	252 / 396 / 600 / 660	252 / 396 / 600 / 660
Ontvochtiging	ltrs/h	0,9	0,9
Geluidsniveau *** Stil/Laag/Midden/Hoog/Max.	dB(A)	21 / 27 / 35 / 41 / 47	21 / 27 / 35 / 41 / 47
Geluidsvermogen	dB(A)	59	59
Afmetingen BxHxD	mm	857x348x189	857x348x189
Gewicht	kg	9.5	9.5
Elektrische gegevens			
Voeding	Ø/V/Hz	1/230/50	1/230/50
Opgenomen vermogen koelen	kW	0,018	0,019
Opgenomen vermogen verwarmen	kW	0,018	0,019
Nom. stroomsterkte koelen / verwarmen	A	0,16	0,17
Voedingskabel vanaf		Buitenunit	Buitenunit
Bekabeling tussen binnen / buitenunit	Q x mm²	4 x 1,5	4 x 1,5
Koeltechnisch			
Vloeistofleiding	mm(inch)	6,35(1/4)	6,35(1/4)
Gasleiding	mm(inch)	9,52(3/8)	9,52(3/8)
Bijvulling per meter PED	gram	20	20
		art. 4 lid 3	art. 4 lid 3
Algemeen			
Condensafvoer aansluitdiameter od/id	mm	Ø 21,5/16	Ø 21,5/16
Condenswaterpomp aanwezig		Nee	Nee

* Binnentemperatuur 27°C(DB)/19°C(NB) buitentemperatuur 35°C(DB)/24°C(NB)

** Binnentemperatuur 20°C(DB)/15°C(NB) buitentemperatuur 7°C(DB)/6°C(NB)

*** Binnenunit 1,5 meter onder de unit. Gemeten in het vrije veld.

PM1.0 sensor wordt automatisch geactiveerd en het filtersysteem gebruikt 5 miljoen ionen om microscopische stofdeeltjes op te vangen en te verwijderen

Stap 1

PM 1.0 Autodetectie

Detecteren van concentraties stof in huis.

Stap 2

Ion Diffuser

5 miljoen negatieve ionen uitgestoten door de lucht verbonden aan de microscopische deeltjes.

Stap 3



Filter System

Effectieve deeltjesvangst. (Stoffilter / micro-stoffilter)

Stap 4

Display - Status binnenluchtkwaliteit

Totale IAQ weergegeven. (4 kleuren)

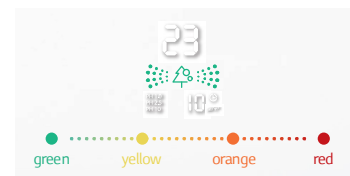

Clean

Polluted