


MULTI V BINNENUNITS

MIDDEN STATISCH KANAALUNITS

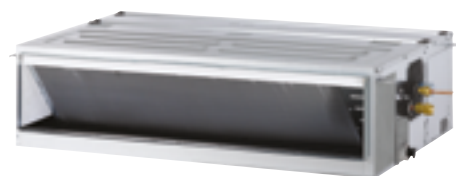

Binnenunit model		ARNU07	ARNU09	ARNU12	ARNU15	ARNU18	ARNU24
		GM1A4	GM1A4	GM1A4	GM1A4	GM1A4	GM1A4
Productgroep		242	242	242	242	242	242
Artikelnummer		459062	459063	459064	459065	459066	459067
Chassis code		M1	M1	M1	M1	M1	M1
Koelcapaciteit Nom. *	kW *	2,20	2,80	3,60	4,50	5,60	7,10
Verwarmingscapaciteit Nom. **	kW **	2,50	3,20	4,00	5,00	6,30	8,00
Luchtdebiet Laag/Midden/Hoog	M³/h	360/450/540	360/450/570	420/540/660	540/720/960	720/870/1.020	840/960/1.140
Max. externe statische druk	Pa	147	147	147	147	147	147
Geluidsniveau *** Laag/Midden/Hoog	dB(A)	23/24/26	23/25/27	23/25/27	23/27/30	25/28/31	26/29/32
Geluidsvermogen Laag/Midden/Hoog	dB	51/54/55	52/54/55	52/54/56	55/57/59	55/57/59	56/58/59
Afmetingen (BxDxH)	mm	900x700x270	900x700x270	900x700x270	900x700x270	900x700x270	900x700x270
Gewicht	kg	25	25	25	25	25	25

Elektrische gegevens

Voeding	Ø/V/Hz	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Opgenomen vermogen koelen	kW	0,039	0,040	0,046	0,067	0,085	0,091
Opgenomen vermogen verwarmen	kW	0,039	0,040	0,046	0,067	0,085	0,091
Maximale stroomsterkte	A	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Databuskabel binnendelen/buitendelen	Q x mm²	2x, 1,0-1,5 mm² (afgeschermd)					

Koeltechnisch

Vloeistofleiding	mm(inch)	6,35(1/4)	6,35(1/4)	6,35(1/4)	6,35(1/4)	6,35(1/4)	9,52(3/8)
Gasleiding	mm(inch)	12,7(1/2)	12,7(1/2)	12,7(1/2)	12,7(1/2)	12,7(1/2)	15,88(5/8)
PED		art. 4 lid 3	art. 4 lid 3	art. 4 lid 3	art. 4 lid 3	art. 4 lid 3	art. 4 lid 3

Algemeen

Condensafvoer aansluitdiameter od/id	mm	Ø 32/25	Ø 32/25	Ø 32/25	Ø 32/25	Ø 32/25	Ø 32/25
Condenswaterpomp aanwezig		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

* Binnentemperatuur 27°C (DB)/19°C (NB). Buitentemperatuur 35°C (DB)/24°C (NB).

** Binnentemperatuur 20°C (DB)/15°C (NB) buitentemperatuur 7°C (DB)/6°C (NB).

*** Het geluidsniveau wordt gemeten op de nominale toestand in de echovrije kamers volgens de ISO 3745-norm.

Het geluidsvermogensniveau wordt gemeten op de nominale toestand in de semi-echovrije kamers volgens de ISO 9614-norm.

Daarom kunnen deze waarden worden verhoogd als gevolg van de omgevingsomstandigheden tijdens bedrijf.

Toevoerplenum	M1-A	M1-A	M1-A	M1-A	M1-A	M1-A
Productgroep	370	370	370	370	370	370
Artikelnummer	456245	456245	456245	456245	456245	456245
Aansluitingen	2x Ø200	2x Ø200	2x Ø200	2x Ø200	2x Ø200	2x Ø200

Retourplenum	M1-R	M1-R	M1-R	M1-R	M1-R	M1-R
Productgroep	370	370	370	370	370	370
Artikelnummer	456249	456249	456249	456249	456249	456249
Aansluitingen	2x Ø200	2x Ø200	2x Ø200	2x Ø200	2x Ø200	2x Ø200