


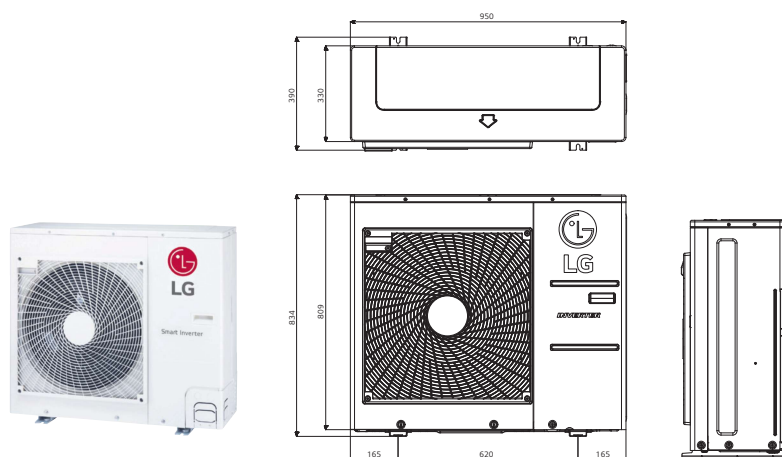

Buitenunit model		MU4R25.U22	MU4R27.U42
Productgroep		241	241
Artikelnummer buitenunit		460105	460106
Chassis code		U24A	U36A
Koelcapaciteit Min. / Nom. * / Max.	kW	1,32/7,03/8,5	1,32/7,91/9,50
Verwarmingscapaciteit Min. / Nom. ** / Max.	kW	1,17/8,09/9,09	1,47/9,09/10,6
Verwarmingscapaciteit bij -7°C	kW	5,9	7,16
Luchtdebiet Hoog	M³/h	3.000	3.600
Geluidsniveau *** Hoog	dB(A)	49/53	54
Geluidsvermogen	dB(A)	64	65
Afmetingen BxHxD	mm	870x650x330	950x834x330
Gewicht	kg	47,0	63,5

Voeding	Ø/V/Hz	1/230/50	1/230/50
Opgenom. vermogen koelen (Min/Nom/Max)	kW	0,42/1,46/2,62	0,42/1,80/2,89
Opgenom. verm. verwarmen (Min/Nom/Max)	kW	0,61/1,83/2,89	0,61/2,07/3,38
Voedingskabel vanaf		Buitenunit	Buitenunit
Afzekerwaarde		C25	C25
Bekabeling tussen binnen / buitenunit	Q x mm²	4 x 1,5	4 x 1,5

Aantal inverter compressoren		1/-	1/-
Vloeistofleiding	mm(inch)	6,35(1/4) X4	6,35(1/4) X4
Gasleiding	mm(inch)	9,52(3/8) X4	9,52(3/8) X4
Min./Max. aan te sluiten binnenunits	Q	2/4	2/4
Max. aan te sluiten capaciteit	%	39	41
Min./Max. leidinglengte	Mtr.	70 (50 met console)	70
Max. leidinglengte per aansluiting	Mtr.	25	25
Max. hoogteverschil binnen / buitenunit	Mtr.	15	15
Max. hoogteverschil binnenunits	Mtr.	7,5	7,5
Koudemiddelsoort		R32	R32
GWP		675	675
T-CO ₂ Equivalent		0,95	1,55
Nominale koudemiddelvulling	kg	1,4	2,3
PED		Cat II	Cat II

SEER/SCOP Buitenunit		8,00/4,40	8,00/4,30
Jaarlijks energieverbruik		2308/1.718	346/2333
Energie label Koeling/Verwarming		A++/A+	A++/A+

Temperatuurbereik: koelen -10°C tot 48°C, verwarmen -18°C tot +18°C

* Binnentemperatuur 27°C(DB)/19°C(NB) buitentemperatuur 35°C(DB)/24°C(NB)

** Binnentemperatuur 20°C(DB)/15°C(NB) buitentemperatuur 7°C(DB)/6°C(NB)

*** Buitenunit 1 meter voor en 1 meter Vanaf onderzijde unit. Gemeten in het vrije veld.

- Tenminste 2 binnenunits dienen te worden aangesloten. - Minimale gelijktijdigheid moet boven de 40% liggen. - Zie voor de exacte vermogens de capaciteitstabellen.