


MULTI V WATER 5, MULTI V S HR EN MULTI V 5 HR BUITENUNITS

HEAT RECOVERY KOELEN EN VERWARMEN

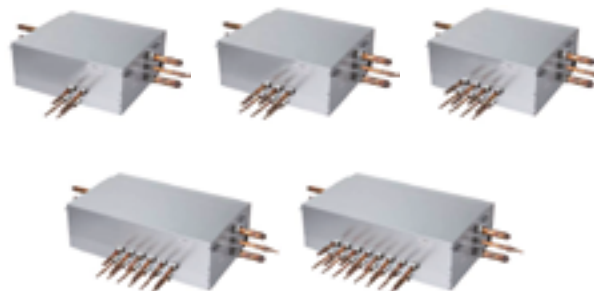


MULTI V BUITENUNITS



Type		PRHR023	PRHR033	PRHR043	PRHR063	PRHR083
Productgroep		242	242	242	242	242
Artikelnummer		459151	459152	459153	459154	459155
Heat Recovery poorten		2 poorten	3 poorten	4 poorten	6 poorten	8 poorten
Max. aan te sluiten binnenunits	Q	2x8	3x8	4x8	6x8	8x8
Max. aan te sluiten capaciteit poort/box	kW	17,5/35	17,5/52,5	17,5/69,5	17,5/69,5	17,5/69,5
Koelleiding diameter vloeistof	mm(inch)	9,52(3/8")	12,7(1/2")	15,88(5/8")	15,88(5/8")	15,88(5/8")
Koelleiding diameter zuiggas	mm(inch)	22,2(7/8")	28,85(1 1/8")	28,85(1 1/8")	28,85(1 1/8")	28,85(1 1/8")
Koelleiding diameter heetgas	mm(inch)	19,05(3/4")	22,2(7/8")	22,2(7/8")	22,2(7/8")	22,2(7/8")
Binnenunit koelleiding diameter vloeistof	mm(inch)	9,52(3/8"+1/4")	9,52(3/8"+1/4")	9,52(3/8"+1/4")	9,52(3/8"+1/4")	9,52(3/8"+1/4")
Binnenunit koelleiding diameter gas	mm(inch)	15,88(5/8"+1/2")	15,88(5/8"+1/2")	15,88(5/8"+1/2")	15,88(5/8"+1/2")	15,88(5/8"+1/2")
Voeding	Ø/V/Hz	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Opgenomen vermogen	Watt	40	40	40	76	76
Databusbekabeling	Q x mm²	2x1,5 mm² (afgeschermd)				
Afmetingen (BxDxH)	mm	786x657x218	786x657x218	786x657x218	1.113x657x218	1.113x657x218
Gewicht	kg	14,9	16,7	18,2	27,2	30,7
PED		art. 4 lid 3	art. 4 lid 3	art. 4 lid 3	art. 4 lid 3	art. 4 lid 3
Standaard/ van verwarmen naar koelen		30/38	30/38	30/38	30/38	30/38

(1) 1,5 meter onder de unit. Gemeten in het vrije gebied.

Er kan eenvoudig in serie worden gekoppeld zonder dat leidingen elkaar kruisen.

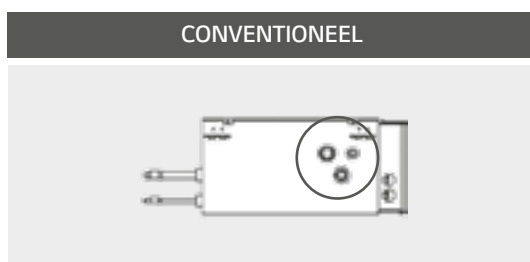

Koppeling in serie
in dezelfde richting

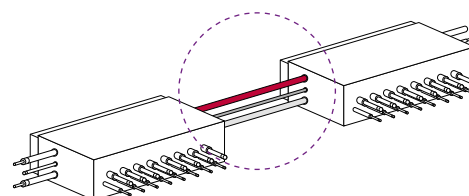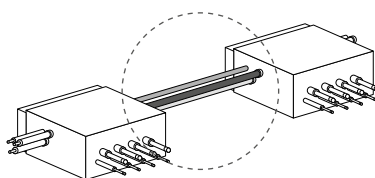

Koppeling in serie
in tegengestelde richting

